

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltwände

## Wichtige Merkmale


- Hub 20 mm
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Eine Nutbreite für alle Anforderungen
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

## Ausführungen

- Planet HS RD/48dB, rauchdicht
- Planet HS FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Schiebetüren
- Lippe 8 mm verlängert
- Faltwände
- Einbau oben
- Pendeltüren
- Sonderausführungen auf Anfrage

## 2-flügelige Türen

- siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

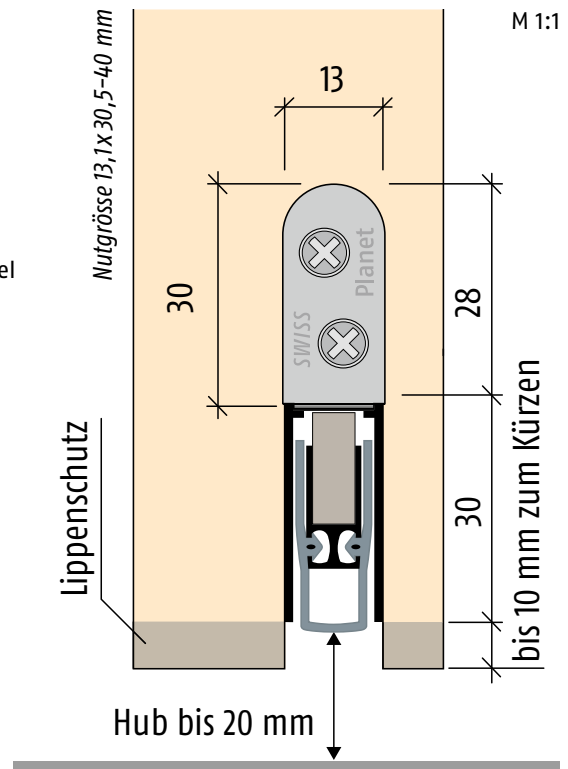

## Ausschreibungstext

### Planet HS RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung Planet HS RD/48dB für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13×30 mm.

### Planet HS FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung Planet HS FH/RD/48dB für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Profil aus Aluminium 13×30 mm.

## Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 13×30 mm
Nutgröße:	13,1 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe/Hub:	bis 20 mm
Schalldämmwert:	bis 48 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 44 dB bei Luftabstand 18 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 6000 mm für Flügel- und Schiebetüren
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung:	seitlich mit Inox-Befestigungswinkeln und -schrauben
Auflaufplättchen:	Inox, zum Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltwände

## Bestellangaben

- **Planet HS RD/48dB**, inkl. Montageset HS  
Artikel-Nr. 76 xxx\*
- **Planet HS FH+RD/48dB**, inkl. Montageset HS  
Artikel-Nr. 77 xxx\*
- **Planet HS Schiebetür**, inkl. Montageset HS  
Artikel-Nr. 78 xxx\*

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Zubehör/Optionen

- **Planet Montageset HS**, inkl. 2 Haltewinkel, Inox, 4 Schrauben und Auflaufplättchen, Typ 1  
Artikel-Nr. 900 180
- **Planet Auflaufplättchen** Typ 1, Inox  
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass** schneiden  
Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Bohrung 5×13 mm**  
inkl. Kunststoffführung, für Planet TR|KR  
Artikel-Nr. 900 190  
Bestellangaben s. Kapitel Kantriegel | Bohrung
- **Planet BM Bodenmulden**  
siehe Kapitel BM



Planet HS-Profil



Planet HS mit Haltewinkel, Auslösesseite



Planet Montageset HS



**Option:**  
Planet HS mit Planet  
Bohrung 5×13 mm



**Option:**  
Planet HS+8 mit Haltewinkel, Auslösesseite



Planet KR Kantriegel,  
inkl. Schliessblech,  
siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung.  
**Option:** Bodenmulde  
5×13 mm schmal

SWISS MADE