Planet **MinE** **Montageanleitung**

Ideal für Türen mit Luftdurchlass und Schallschutzanforderungen bei z.B. Minergie-, Niedrigenergie- und Passivhaus mit kontrollierter Lüftung | Komfortlüftung.

Wir sind

MEMBER MINERGIE®



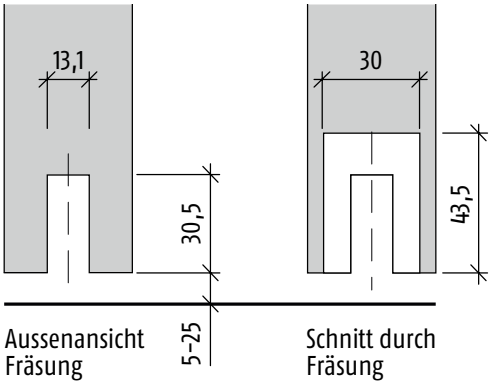

1 **Tür-Boden-Luftabstand:** Mindestens 5 bis max. 25 mm.

2 **Nutgrösse Dichtung:** Mindestens 30,5 tief und 13,1 mm breit. Der Planet darf nicht in der Nut klemmen.

3 **MinE Kanal:** Ausfräsung 30 mm breit, 43,5 mm tief, nach Skizze, möglichst mittig zur Planet Dichtung einbringen.

Achtung: Kanal ist standard-mässig 48 mm kürzer als Dichtung.

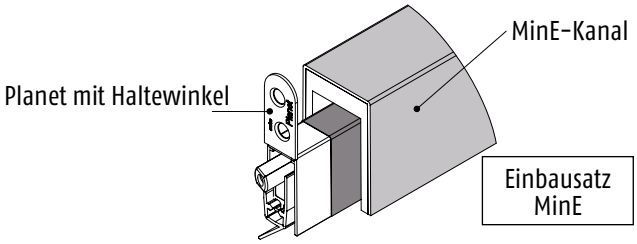

4 **Montage:** *MinE-Kanal* einsetzen und über die vorgebohrten Schraubenlöcher verschrauben. Ggf. zusätzlich mit Montagekleber den Kanal verkleben. *Planet* einsetzen und beidseitig über die Haltewinkel befestigen. Spax-Schrauben vorbohren und gerade eindrehen.

5 **Kürzen:** *Planet* sauber auf Schlossseite durchschneiden höchstens bis zur nächsten kleineren Länge (max. 125 mm). Eventuelle Sägespäne entfernen. Vlies für die Dichtungsnut entsprechend absetzen, freischneiden. *MinE-Kanal* beidseitig (wg. Schraubenlöcher) kürzen.

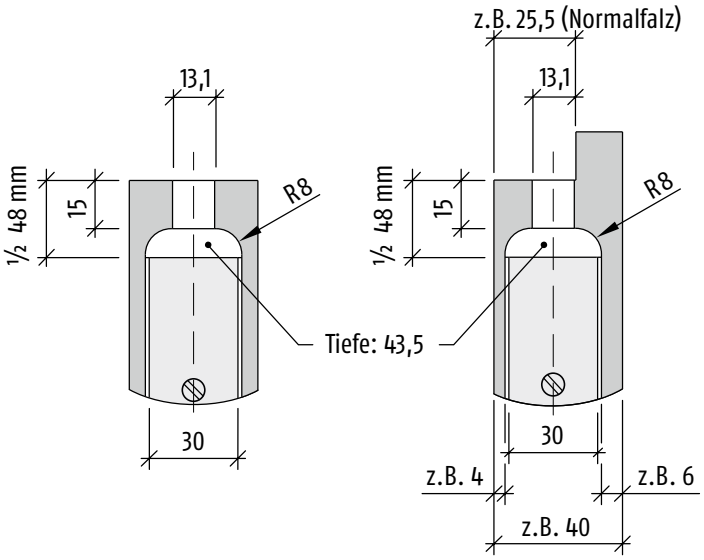

6 **Auflaufplatte:** Bei Holzrahmen die Auflaufplatte Mitte Druckstelle einschlagen.

7 **Hubregulierung:** Wird durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel erreicht. Endstellung des Auslöseknopfes, siehe Bild.

8 **Einstellung:** *Planet* soll so eingestellt werden, dass die Dichtlippe bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schall-schutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z.B. Planet F oder Planet BT) vorzusehen.

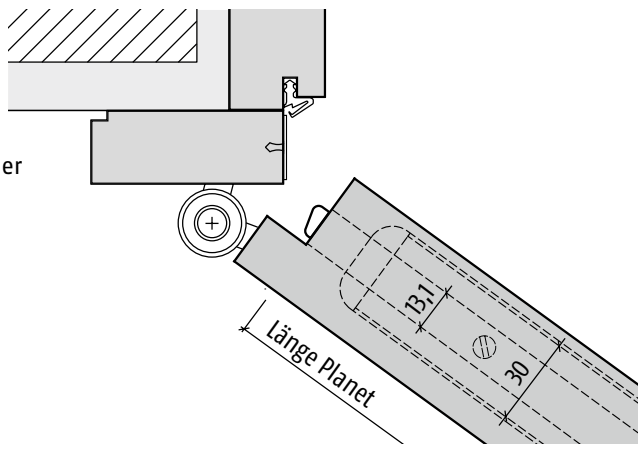

9 **Wartung:** Alle zwei Jahre auf Funktion und Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen.

Planet GDZ AG Neustadtstrasse 2 Postfach CH-8317 Tagelswangen
Tel. +41 (0) 43 266 22 22 Fax +41 (0) 43 266 22 23 mail@planet.ag www.planet.ag