

Für 1- und 2-flügelige Metall-, Kunststoff- und Holztüren, speziell auch PVC-Systeme wie VEKA, Schüco, GEALAN, Kömmerling, REHAU, etc. passend für Haustürnut 24 mm und Euronut 16 mm

## Wichtige Merkmale


- Hub 16 mm
- Haltewinkel passend für die Euronut 16 mm
- Passend zu Haustürnut 24 mm
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- 50 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Montageset für alle gängigen Systemhersteller
- 7 Jahre Garantie

## Ausführungen

- Planet RS RD/50dB, rauchdicht
- Planet RS FH+RD/50dB, feuerhemmend und rauchdicht  
Achtung! Für die Brandschutz-Zulassung wenden Sie sich bitte an Ihren Türenhersteller/Systemgeber
- Sonderausführungen auf Anfrage

## 2-flügelige Türen

- siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

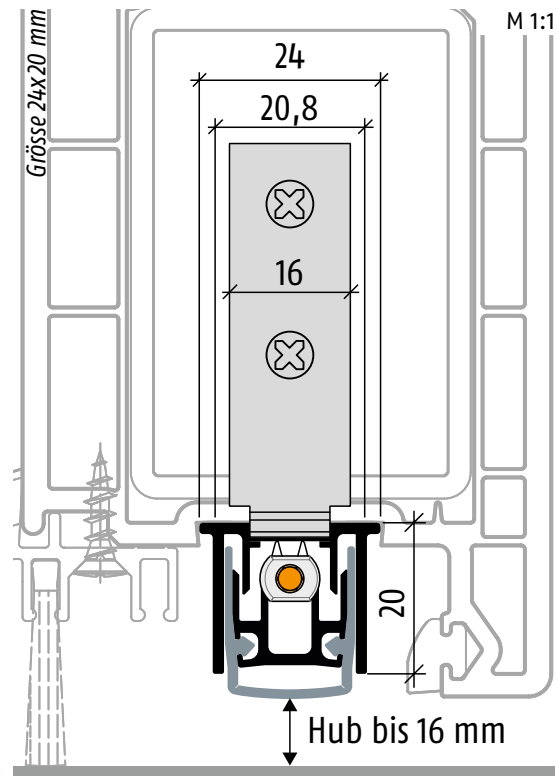

## Ausschreibungstext

### Planet RS RD/50dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung Planet RS RD/50dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm. Lippe aus Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 20,8/24×20 mm.

### Planet RS FH+RD/50dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung Planet RS FH+RD/50dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 20,8/24×20 mm.

## Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 20,8/24×20 mm
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Haltewinkel:	4 mm gekröpft für optimale Dichtungslänge
Dichtungshöhe/Hub:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	bis 50 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 43 dB bei Luftabstand 16 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 6000 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	mit Montageset Ausführung Systemhersteller
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Metall-, Kunststoff- und Holztüren, speziell auch PVC-Systeme wie VEKA, Schüco, GEALAN, Kömmerling, REHAU, etc. passend für Haustürnut 24 mm und Euronut 16 mm

## Bestellangaben

- **Planet RS RD/50dB**, inkl. Montageset MF / Typ abc\* Artikel-Nr. 55 xxx\*
- **Planet RS FH+RD/50dB**, inkl. Montageset MF / Typ abc\* Artikel-Nr. 59 xxx\*

\*abc = Profil Systemhersteller

\*xxx = Profillänge siehe Preisliste

## Montageset für Profil Systemhersteller

- **Montageset RS / Typ VEKA** inkl. Befestigungswinkel und Auflaufplatte Artikel-Nr. 900 500
- **Montageset RS / Typ Schüco** inkl. Befestigungswinkel und Auflaufplatte Artikel-Nr. 900 501
- **Montageset RS / Typ GEALAN** inkl. Befestigungswinkel und Auflaufplatte Artikel-Nr. 900 502
- **Montageset RS / Typ Kömmerling** inkl. Befestigungswinkel und Auflaufplatte Artikel-Nr. 900 503
- **Montageset RS / Typ REHAU** inkl. Befestigungswinkel und Auflaufplatte Artikel-Nr. 900 504
- **etc.**

## Zubehör / Optionen

- **Planet Auflaufplättchen Typ 10**, passend zu VEKA, GEALAN, Kömmerling, REHAU Artikel-Nr. 900 467
- **Planet Auflaufplättchen Typ 11**, passend zu Schüco Artikel-Nr. 900 482
- **Montageset MF Typ Metall**, inkl. Befestigungswinkel und Selbstbohrschrauben Artikel-Nr. 900 261
- **Planet auf Fixmass schneiden** Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Bohrung 5×13 mm**, inkl. Kunststoffführung Artikel-Nr. 900 190
- **Planet Bohrung Ø 10,8 mm** Artikel-Nr. 900 280
- **Planet BM Bodenmulden** siehe Kapitel Kantriegel | BM



Planet RS, Dichtungslänge optimiert mit Haltewinkel 4 mm, gekröpft



Beispiel: Haltewinkel VEKA inkl. Auflaufplatte Typ 10 aus Montageset RS / Typ VEKA



**Option:** Planet RS mit Planet Bohrung Ø 10,8 mm und 5×13 mm. Siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung



**Option:** Planet RS Schräglippe für wellige Böden

SWISS MADE